EcoUno

Weniger Komplexität.
Mehr Flexibilität.

- Leistungsstarker Schrittmotorantrieb
- Präzise digitale Motorsteuerung
- Niedriges Betriebsgeräusch
- Hohe Lebensdauer
- Kompakte Bauweise
- Externer Freigabeeingang

Die EcoUno Dosierpumpen eignen sich perfekt zur Prozesschemikaliendosierung in Anlagen zur Oberflächen- und Bauteilreinigung sowie zahlreichen Anwendungen rund um die Wasserbehandlung, insbesondere, wenn zeit- oder SPS-gesteuerte Dosierprozesse den Takt vorgeben.
EcoUno Dosierpumpen sind sehr einfach zu bedienen und bieten ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis ohne Kompromisse bei der Qualität.

Technische Daten

Ausstattung:
Einstellmöglichkeiten: Ein/Aus, Test
LEDs: Betrieb, Alarm

Materialien:
Pumpenkopf / Ventile: PP, PVDF
Ventilkugeln: Keramik, VA
O-Ringe: FKM, EPDM

Allgemeine Daten:

Pumpentyp		5	11
Dosierleistung min. / max.	l/h	0,05 / 4,5	0,1 / 10,5
max. Dosiergegendruck	bar	10	6
Anschlussgewinde		3/8“	3/8“
Reproduziergenauigkeit		± 3%	
max. Ansaughöhe	m	2	
max. Dosierfrequenz	1/min	132	148
Umgebungstemperatur	°C	3 - 45	
Spannungsversorgung	V / Hz	115 - 240 ± 10% / 50/60	
Schutzart		IP 65	
Zertifikate		CE	

Kompakte Bauform für optimale Raumeffizienz

platzsparende Anordnung in Pumpenracks

Flexible Montage

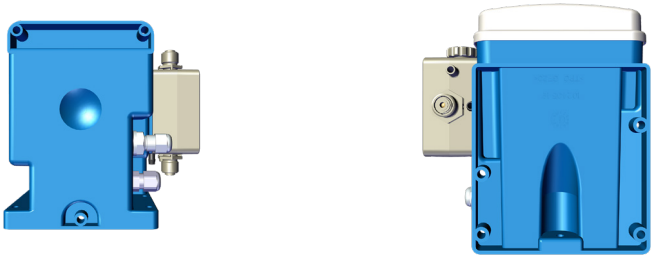

Wand- und Tischmontage möglich

Ecolab Engineering GmbH

Postfach 1164 83309 Siegsdorf
Tel. +49 8662 61 0
engineering-mailbox@ecolab.com
www.ecolab-engineering.de

© 2026 Ecolab Inc. All rights reserved. EcoUno_ITSellSheet_D