



EcoPro

Die Standarddosierpumpe für anspruchsvolle Industrieanwendungen

- ▲ Leistungsstark, anpassungsfähig, langlebig
- ▲ Einfache Dosiermengeneinstellung mittels Drehknopf
- ▲ Eindeutige Anzeige der Betriebszustände über mehrfarbige LEDs
- ▲ Einstellbarer Dosiermengenbereich bis 1:100
- ▲ Zwei unterschiedliche Dosiermodi wählbar (z.B. für Adaption an erschwerte Ansaugbedingungen)
- ▲ Freigabeeingang
- ▲ Variable Anordnung von Bedienteil und Befestigungskonsole



Technische Daten

Ausstattung: Einstellmöglichkeiten: Ein/Aus, Test, Viskosität high/low, Dosierbereich bis 1:100
 LEDs: Betrieb, Viskosität high/low, Alarm
 Eingänge: Freigabe

Materialien: Pumpenkopf / Ventile: PP, PVDF
 Ventilkugeln: Keramik, PTFE, VA
 O-Ringe: FKM, EPDM, PTFE, FFPM (Kalrez)




Allgemeine Daten:

Pumpentyp		5	11	30	50	120
Dosierleistung:	l/h	0,05 - 5	0,11 - 11	0,3 - 30	0,5 - 50	1,2 - 120
max. Dosiergedrueck	bar	10	10	3	10	3
Anschlussgewinde		3/8"	3/8"	5/8"	5/8"	1 1/4"
Reproduziergenauigkeit		+/- 3%				
max. Ansaughöhe	m	2				
max. Dosierfrequenz	1/min	171	176	166	162	165
Umgebungstemperatur	°C	2 - 45				
Spannungsversorgung	V	100 - 240 V 50/60 Hz				
Schutzart		IP 65				
Zertifikate		CE, UL, CSA				

Variabel im Aufbau



Erweiterung der Dosierpumpe von **EcoPro** auf **EcoAdd**

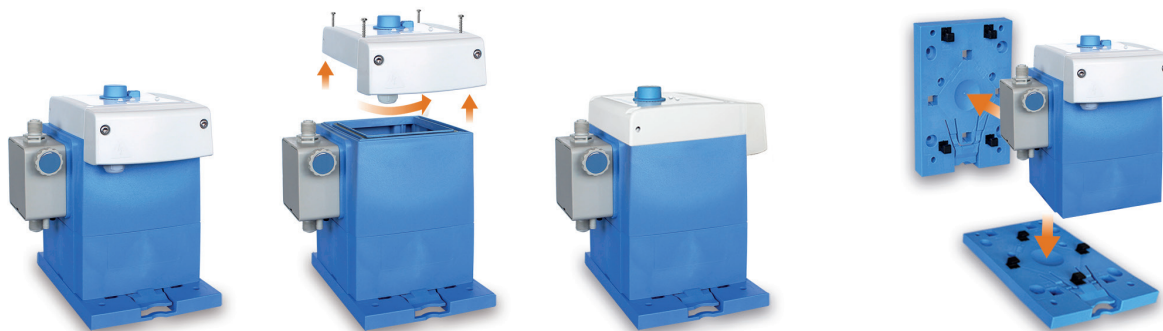

Flexible Montage

Ecolab Engineering GmbH

Postfach 1164 83309 Siegsdorf
 Tel. +49 8662 61 0
 engineering-mailbox@ecolab.com
 www.ecolab-engineering.de

